

# git光速入门

布尔教育 <http://www.itbool.com>

PHP教研组 著

严禁传播 违者必究

## 一章 给心急者

### 1.1 git是什么

git是一种版本控制器.

更直白说,团队开发时,管理代码用的软件.

面试时,容易被问到的一个东西.

### 1.2 安装


git在Linux,Mac,Win下都可以安装.

本文是以Win7系统为环境编写的.


Window环境:

到 <https://git-for-windows.github.io/> 下载软件, 双击,一路"Next",安装完毕.

到开始菜单找"git bash",如下图



看到如下界面:

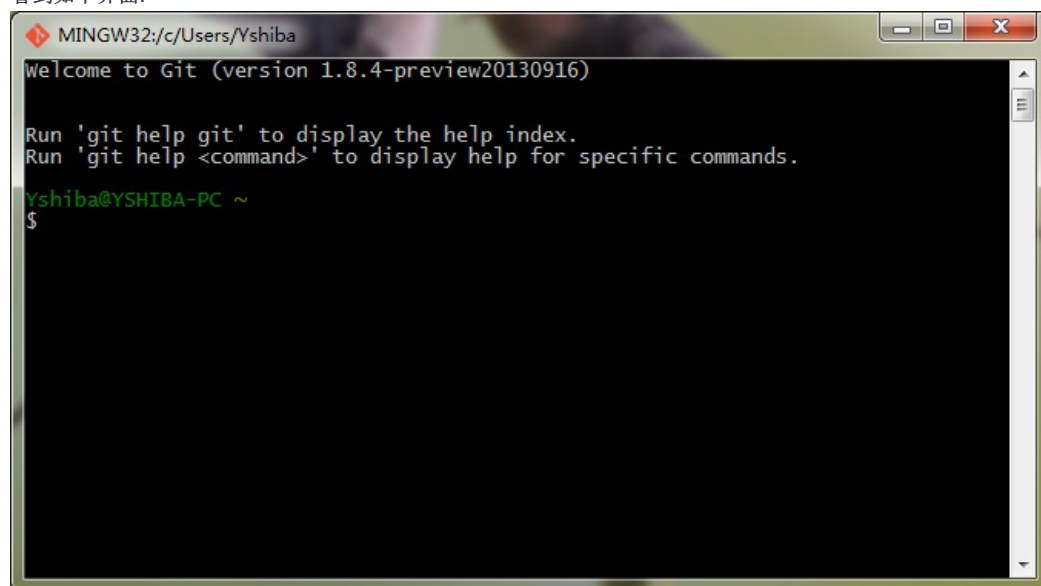

Linux环境安装git:

```
# ubuntu,debian#  
$ sudo apt-get install git
```

centos,redhat系统

```
# yum install git
```

### 1.3 报家门


人在江湖,岂能没有名号.

开源教主Richard Matthew Stallman的江湖名号RMS.

在你用git之前,要先报家门,否则代码不能提交.

```
$ git config --global user.name #你是谁
```

```
$ git config --global user.email #怎么联系你
```

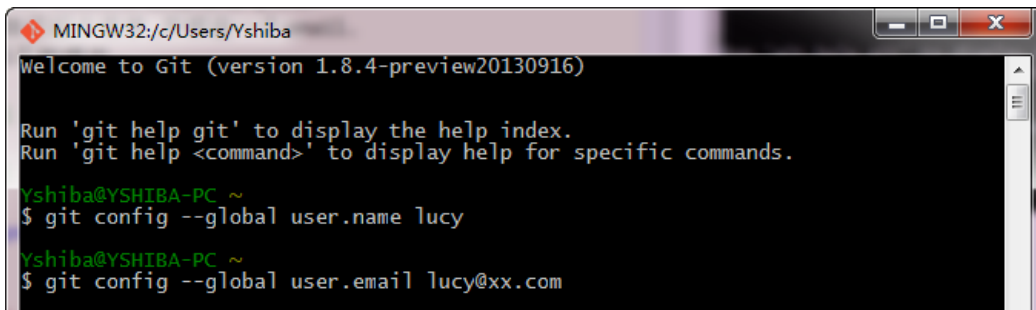

```
MINGW32/c/Users/Yshiba
Welcome to Git (version 1.8.4-preview20130916)
Run 'git help git' to display the help index.
Run 'git help <command>' to display help for specific commands.
Yshiba@YSHIBA-PC ~
$ git config --global user.name lucy
Yshiba@YSHIBA-PC ~
$ git config --global user.email lucy@xx.com
```

## 1.4 代码管理

### 1.4.1 创建版本库

```
$ cd E:/
$ mkdir test
$ git init
```


注意:

- 不要把仓库建在中文目录下,可能出问题.
- `.git`是个隐藏目录,不要乱碰.(你的每一次代码修改它都帮你记录着呢)

### 1.4.2 添加文件

在E:/test目录下,用你喜欢的编辑器(sublime/editplus/notepad,vim等),开发你的程序. 比如,index.php

```
echo 'hello git';
```

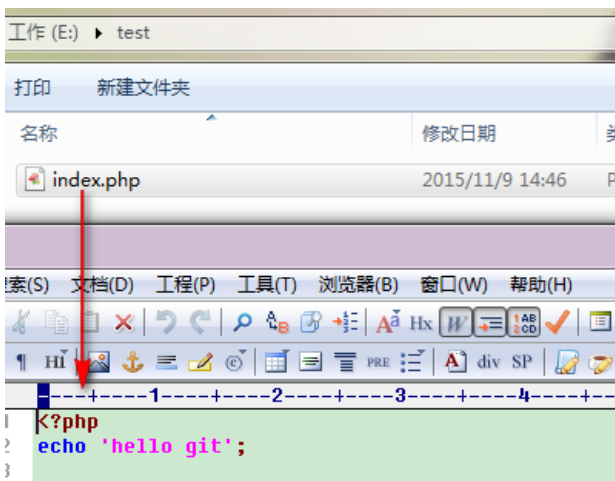

编辑PHP文件后, # `git status`, 查看仓库状态

实例如下:

```
$ git status
```


可见,此时git发现有一个新文件,但并没有把此文件纳入管理.

我们需要两步,让git仓库管理index.php

- `git add index.php`  
把index.php提交到**暂存区**
- `git commit -m "新建index.php"`  
把index.php提交到**版本库**

实例如下:

```
$ git add index.php  
$ git commit -m "新建index.php"
```

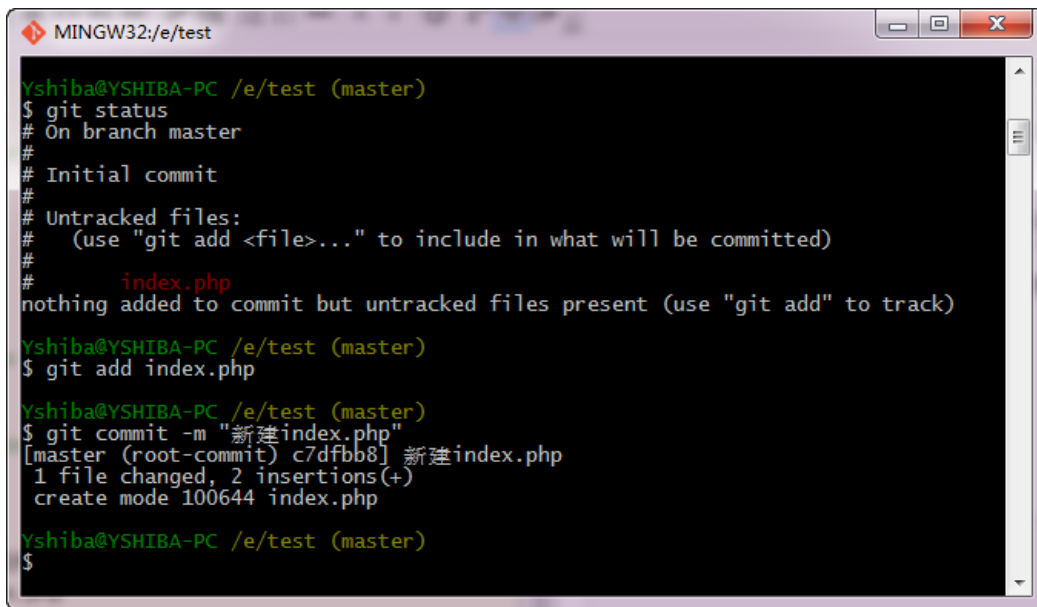

```
MINGW32:/e/test  
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)  
$ git status  
# On branch master  
#  
# Initial commit  
#  
# Untracked files:  
#   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)  
#  
#       index.php  
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)  
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)  
$ git add index.php  
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)  
$ git commit -m "新建index.php"  
[master (root-commit) c7dfbb8] 新建index.php  
1 file changed, 2 insertions(+)  
create mode 100644 index.php  
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)  
$
```

### 1.4.3 修改文件


如果修改了文件,也不要忘记提交到版本库  
这个过程和添加文件是一样的

一样是需要两步,让git仓库记录此次改变

- `git add index.php`  
把index.php提交到暂存区
- `git commit -m "改了第2行"`  
把index.php提交到版本库

实例:

```
$ git add index.php  
$ git commit -m "改了第2行"
```

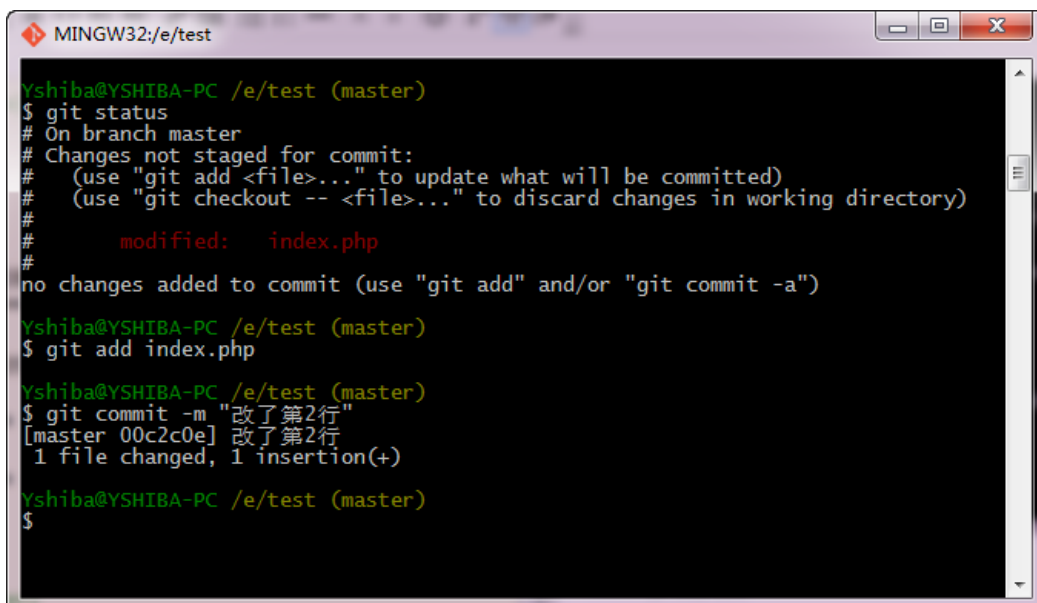

```
MINGW32:/e/test  
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)  
$ git status  
# On branch master  
# Changes not staged for commit:  
#   (use "git add <file>..." to update what will be committed)  
#   (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)  
#  
#       modified:   index.php  
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")  
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)  
$ git add index.php  
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)  
$ git commit -m "改了第2行"  
[master 00c2c0e] 改了第2行  
1 file changed, 1 insertion(+)  
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)  
$
```

### 1.4.4 删除文件

用rm命令删除文件,并直接commit,提交到版本库  
例:先创建一个foo.php,供练习删除用


实例如下:

```
$ touch foo.php # 创建foo.php
$ git add foo.php
$ git commit -m "练习删除用"
$ ls
foo.php  index.php

# 开始删除
$ git rm foo.php
rm 'foo.php'

$ git commit -m "删除foo.php"
[master e4dc37c] 删除foo.php
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 foo.php

$ ls
index.php
```

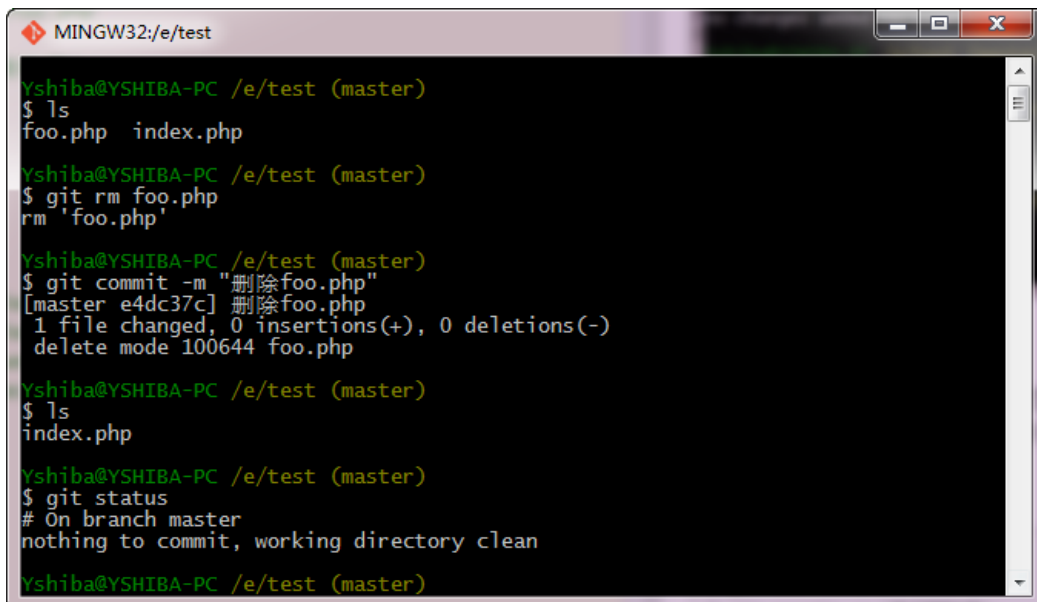

```
MINGW32:/e/test
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)
$ ls
foo.php  index.php
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)
$ git rm foo.php
rm 'foo.php'
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)
$ git commit -m "删除foo.php"
[master e4dc37c] 删除foo.php
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 foo.php
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)
$ ls
index.php
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)
$ git status
# On branch master
nothing to commit, working directory clean
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)
```

## 1.5 远程仓库

经过前面的练习,你在本地的仓库里管理代码已经比较熟练了.  
但如果是团队开发,如何配合起来呢?

我们可以把版本仓库放在互联网上.  
开发者把自己最新的版本推到线上仓库,  
同时,把线上仓库的最新代码,拉到自己本地.  
这样,就可以配合工作了.

### 1.5.1 注册git在线仓库的账号

国外: <http://www.github.com>

国内: <http://git.oschina.net>

github.com也是目前程序员的装逼利器,在github上挂个项目,逼格瞬间提升两三档.

不过由于是国外网站,速度不咋样.

出于学习的方便,我在oschina.net给大家演示.

请立即打开 <http://git.oschina.net> 注册一个账户.

### 1.5.2 创建项目

在oschina注册后,"新建项目",我们先建一个测试项目,叫test.

如下:

项目名  ⓘ ✓

项目介绍(可选)

项目语言

GitIgnore

开源许可证  ⓘ

项目属性  私有项目?

ReadMe  使用Readme文件初始化这个项目

[📁 导入已有项目](#)

oschina为此项目提供的仓库地址有2个.

http地址: `https://git.oschina.net/lianshou/test.git`

ssh地址: `git@git.oschina.net:lianshou/test.git`

近几章的学习,我们先用http地址.

### 1.5.3 把代码推到远程仓库

推: push

- 为本地库添加远程库

```
$ git remote add origin https://git.oschina.net/lianshou/test.git
```

意思是:添加1个远程库,代号是origin,地址是 `https://....test.git`

- push 推代码

```
push origin master
```

意思是,把本地的版本(默认是master),推到代号为origin的远程库去.

这个过程会让你输入用户名/密码,即你注册时的账户密码.

```

MINGW32:/e/test
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)
$ git remote add origin https://git.oschina.net/lianshou/test.git
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)
$ git push origin master
Username for 'https://git.oschina.net': lianshou
Password for 'https://lianshou@git.oschina.net':
Counting objects: 10, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (10/10), 860 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0)
To https://git.oschina.net/lianshou/test.git
 * [new branch]      master -> master
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)
$

```

### 1.5.4 团队合作

你想让一位叫"火夫"和程序员,和你一起开发.

首先lianshou账户把火夫添加到此项目中来,让其成为开发者

项目->管理->项目成员管理->开发者->添加项目成员->输入"huofu"



他应该先把远程库复制一份到他本地.

命令: `clone`

```
$ cd F:/
$ git clone https://git.oschina.net/lianshou/test.git
$ cd test
$ ls
index.php
```

"火夫"修改并push他的代码.

```
MINGW32:/f/test
Yshiba@YSHIBA-PC /f/test (master)
$ vim index.php
Yshiba@YSHIBA-PC /f/test (master)
$ git add index.php
Yshiba@YSHIBA-PC /f/test (master)
$ git commit -m 'mod by huofu'
[master 30cb16a] mod by huofu
1 file changed, 1 insertion(+)
Yshiba@YSHIBA-PC /f/test (master)
$ git push origin master
Username for 'https://git.oschina.net': huofu
Password for 'https://huofu@git.oschina.net':
Counting objects: 5, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 299 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://git.oschina.net/lianshou/test.git
 e4dc37c..30cb16a master -> master
Yshiba@YSHIBA-PC /f/test (master)
$
```

另一个账户,如何得到仓库里的最新代码?

推:push; 拉? pull!

对的. 你已经猜到了,用pull命令.

lianshou账户拉取最新代码

```
MINGW32:/e/test
Welcome to Git (version 1.8.4-preview20130916)
Run 'git help git' to display the help index.
Run 'git help <command>' to display help for specific commands.
Yshiba@YSHIBA-PC ~
$ cd E:/test
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)
$ git pull origin master
From https://git.oschina.net/lianshou/test
 * branch          master          -> FETCH_HEAD
Updating e4dc37c..30cb16a
Fast-forward
 index.php | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
```

此时,查看最新的index.php内容,第4行,多了"火夫"的那一行.

```
工作 (E:) > test

打印 新建文件夹

名称 修改日期
index.php 2015/11/9

p]

搜索(S) 文档(D) 工程(P) 工具(T) 浏览器(B) 窗口(W)

1 <?php
2 echo 'hello git';
3 echo '修改一下试试';
4 echo 'mod by huofu';
```

至此,你可以和小伙伴愉快的用git配合开发了.


如果要掌握更多git功能,后面还有四章,敬请期待!

## 二章 git的特点及诞生

### 2.1 分布式版本控制器

何为分布式?与集中式相比有何特点?

以SVN为例:

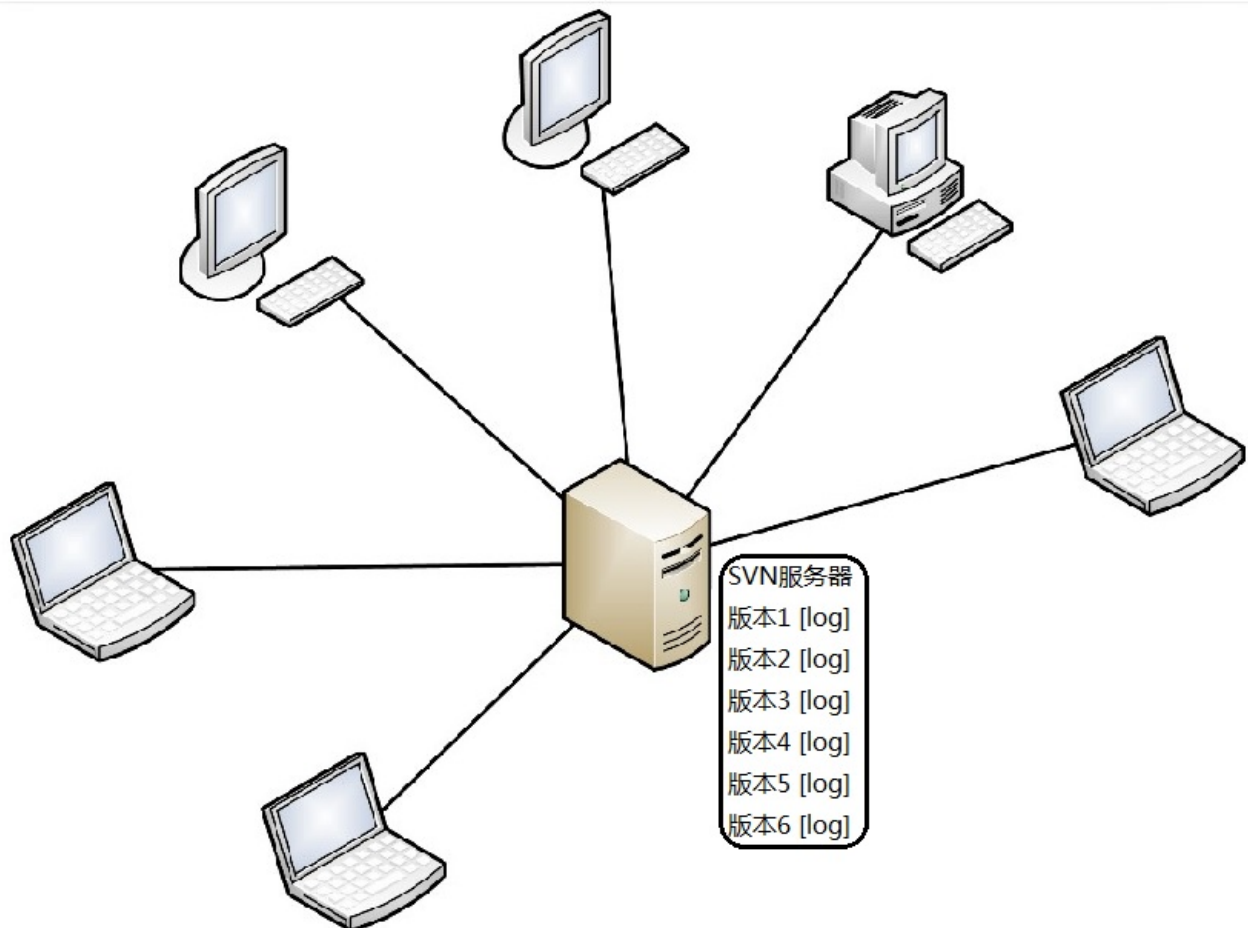

中心的svn服务器中,存储着代码版本的变迁,及日志.


你想查看改动日志,请联网SVN服务器.

你想退回上个版本,请联网SVN服务器.

你想创建新的分支,请联网SVN服务器.

联网不说,万一SVN服务器要是坏了???后果你说呢.

而git是这样的:

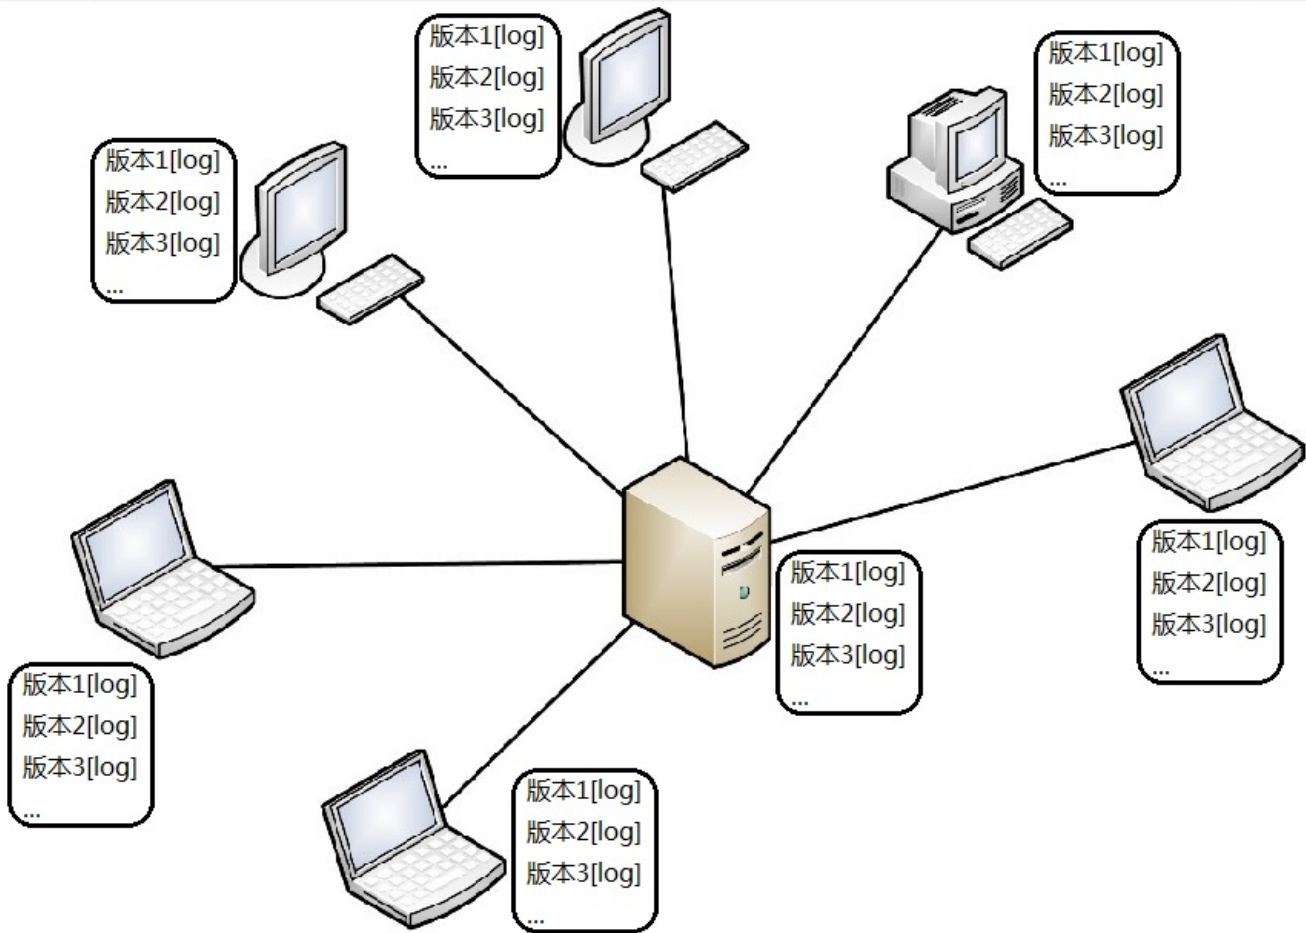

每个开发者的电脑上,都有完整的版本,日志,及分支信息.  
但开发者不依赖于服务器,可以查看日志,回退版本,创建分支.

当然,世界各地的开发需要交换最新的版本信息,  
因此,git往往也需要服务器.

但是,本质的区别在于:  
git服务器是供开发者"交换"代码,服务器数据丢了没关系,分分钟再建一台.  
svn的服务器,不仅交换代码,还控制着日志,版本,分支.服务器数据丢了就完了.

## 2.2 发展历史

Linux之父Linus Torvalds在1991年创建了linux开源项目,并把项目放在互联网上,引来世界大量的黑客,大神为项目贡献代码.

问题是,这么多的人同时贡献代码,如何管理代码成了一件头疼的事.

随着linux内核的管理工作越来越吃力,linus选择了一款商业版本控制器-BitKeeper.

BitKeeper是BitMover公司旗下的产品.  
公司的老大Larry也希望借机扩大产品的影响力,因此授权Linux社区免费使用BitKeeper.

这件事,在开源圈引起了不小的骚动.  
因为,BitKeeper只是free(免费),而非free(自由).  
开源教主RMS为这事儿还说过linus.

2002年2月,Linus 开始用它来管理Linux内核代码主线,Linus对BitKeeper的评价是the best tool for the job.  
确实,自从Linus使用BitKeeper之后,Linux的开发步伐加快了两倍.

可惜的是,就像黑帮电影中,老大蒸蒸日上的事业,往往坏在一个不懂事的小弟手中.  
这帮视free(自由)如信仰的牛人中,一个叫Andrew的,试图破解BitKeeper的协议,且被BitMover公司警告几次后仍不停手.

最终,出事了!  
Linus在Andrew和Larry两人间费力调停,但没有成功.  
既如此,Linus说:"我的兄弟只是做错事不是做坏事. 我扛!"

于是,10天后,git诞生了!




## 三章 代码管理

### 3.1 工作区和版本库

如果你想更清晰的学习git,你必须了解3个重要区域.

- 工作区, 即开发者的工作目录.
- 暂存区, 修改已被记录,但尚未录入版本库的区域.
- 版本库, 存储变化日志及版本信息.

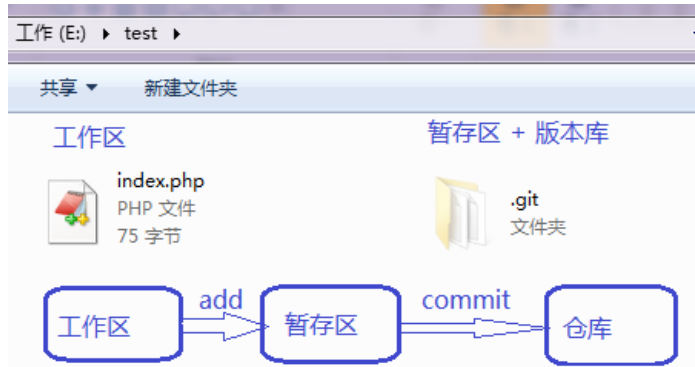

做个实验: 创建并提交一个文件的全过程

```
touch readme.txt 创建文件
```

```
$ git status 查看状态,如下:
```

```
# On branch master
# Untracked files:
#   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
#       readme.txt
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

意思是说:有未被跟踪的文件 readme.txt.

(文件在你的工作区,还没告诉git去管理它,当然没被跟踪了.)

你可以用`git add <file>`,把它加入待提交列表

```
git add reame.txt 添加到暂存区
```

```
再次查看状态,如下:
```

```
# On branch master
# Changes to be committed:
#   (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#       new file:   readme.txt
#
```

意思是说:

代码的变化,可以提交(commit)了.

也可以`git reset HEAD <file>`把它从暂存区拿出来.

```
git commit <file> -m <注释> 提交代码
```

```
$ git commit readme.txt -m "new readme.txt"
```

```
再次查看状态,如下:
```

```
# On branch master
nothing to commit, working directory clean
```

可以看到,所有的变动,已录入版本库. 目前工作区没有新内容,是干净的.

### 3.2 文件操作

- 添加多个文件

```
git add <file1> <file2> #添加file1,file2
```

```
git add *.txt #添加当前目录下的.txt文档
git add . #添加当前目录的所有变化
```

- 删除文件

```
git rm <file>
```

- 移动或改名

```
git mv 源文件 新文件
```

例

```
移动:git mv config.php ./inc/config.php
```

```
改名:git mv config.php config.inc.php
```

### 3.3 改动日志

每个文件/目录发生的版本变化,我们都可以追溯.

命令为:"git log "

常用格式:

```
git log 查看项目的日志
```

```
git log <file> 查看某文件的日志
```

```
git log . 查看本目录的日志
```

例:

```
git log 显示如下:
```

```
commit 37285a5a9bc5b62609c5e81dacc4daafab1b9600
Author: lucy <lucy@xx.com>
Date: Thu Nov 12 17:09:04 2015 +0800

    new readme.txt
...
...

commit c7dfbb8a7ab6c6377040a20c851216572a79d0a0
Author: yanshiba <yanshiba@gmail.com>
Date: Mon Nov 9 15:08:05 2015 +0800

    新建index.php
```

如果感觉log有点乱,可以`git log --pretty=oneline`,让日志单行显示.

```
37285a5a9bc5b62609c5e81dacc4daafab1b9600 new readme.txt
...
c7dfbb8a7ab6c6377040a20c851216572a79d0a0 新建index.php
```

### 3.4 版本切换

我们针对ver.txt,连续修改4次,形成4个版本,练习版本切换.

```
one line
second line
third line
four line
```

`git reflog` 查看版本变化

```
$ git reflog
5d5df85 HEAD@{0}: commit: four
6207e59 HEAD@{1}: commit: three
70110b9 HEAD@{2}: commit: two
bc65223 HEAD@{3}: commit (initial): one
```

HEAD指向当前版本5d5df86,

切换为head的前1版本,`git reset --hard HEAD^`

切换为head的前2版本,`git reset --hard HEAD^^`

切换为head的前100版本,`git reset --hard HEAD~100`

实例:

```
$ git reset --hard HEAD^^
HEAD is now at 70110b9 two
```

此时,查看 `ver.txt` 的内容变为:

```
one line
two line
```

也可以利用版本号来切换,例

```
$ git reset --hard 6207e59
HEAD is now at 6207e59 three
```

注意:版本号不用写那么长,能要能保证不与其他版本号重复就行.

例 `git reset --hard 6207`

## 四章 分支管理

### 4.1 分支有什么用?

在开发中,遇到这样的情况怎么办?

网站已有支付宝在线支付功能,要添加"微信支付".

修改了3个文件, `wechat.php`, `pay.php`

刚做到一半,突然有个紧急bug: 支付宝支付后不能修改订单状态.

你需要立即马上修改这个bug,需要修改的文件是, `ali.php`, `pay.php`.

问题是: `pay.php`, 已经被你修改过,而且尚未完成.

直接在此基础上改,肯定有问题.

把 `pay.php` 倒回去? 那我之前的工作白费了.

此时你肯定会想: 在做"微信支付"时,能否把仓库复制一份,在此副本上修改,不影响原仓库的内容.修改完毕后,再把副本上的修改合并过去.


好的,这时你已经有了分支的思想.

前面见过的 `master`, 即是代码的主干分支,

事实上,在实际的开发中,往往不会直接修改和提交到 `master` 分支上.

而是创建一个 `dev` 分支,在 `dev` 分支上,修改测试,没问题了,再把 `dev` 分支合并到 `master` 上.

如果有了分支,刚才的难题就好解决了,如下图:

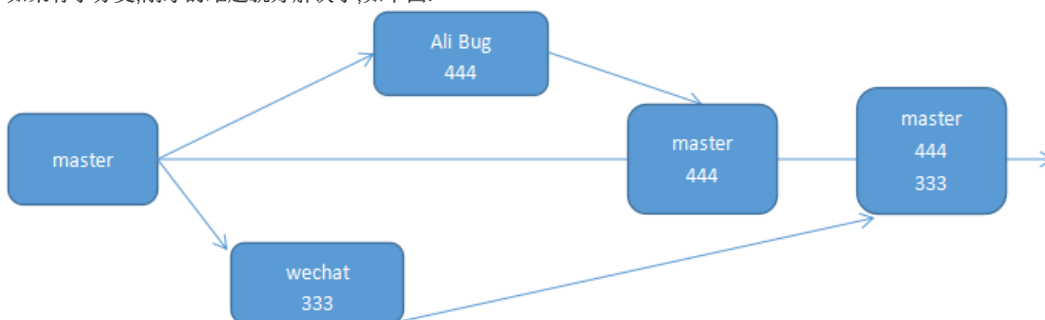

在做"微信支付"时,我们创建一个 `wechat` 分支.

把 `wechat` 分支 `commit`,此时, `master` 分支内容不会变,因为分支不同.

当遇到紧急bug时,创建一个 `AliBug` 分支.

修复bug后,把 `AliBug` 分支合并到 `master` 分支上.

再次从容切换到 `wechat` 分支上,接着开发"微信支付"功能,开发完毕后,

把 `wechat` 分支合并到 `master` 分支上.

### 4.2 查看分支

查看所有分支 `git branch`

例

```
git branch
* master # 说明只有master分支,且处于master分支.
```

### 4.3 创建分支

创建dev分支 `git branch dev`

```
git branch dev # 创建dev分支

git branch #查看分支
dev
* master # dev分支创建成功,但仍处于master分支
```

### 4.4 切换分支

切换到dev分支 `git checkout dev`

再次查看

```
$ git branch
* dev
master # 已切换到dev分支上
```

### 4.5 合并分支

当我们在dev上开发某功能,并测试通过后,可以把dev的内容合并到master分支.

例:

当前的readme.txt 内容为"so so",在dev分支下,添加一行"from dev"

并提交

```
git add readme.txt
git commit -m "mod in dev"
```

再次切换到master,查看readme.txt的内容,仍为'so so'

合并dev分支,`git merge dev`, 如下:

```
$ git merge dev
Updating c5364fe..412926b
Fast-forward
 readme.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

再次查看readme.txt的内容,已变为"soso from dev";

### 4.6 删除分支

```
git branch -d dev
Deleted branch dev (was 412926b).
```

### 4.7 快速创建和切换分支

`git checkout -b dev` # 创建dev分支并立即切换到dev分支  
即起到`git branch dev`和`git checkout dev`的共同作用.

## 五章 远程仓库

### 查看远程仓库

查看远程仓库:`git remote`

查看仓库地址:`git remote -v`

例:

```
git remote -v
origin https://git.oschina.net/lianshou/test.git (fetch)
origin https://git.oschina.net/lianshou/test.git (push)
```

## 删除远程库

命令:`git remote remove <远程库名>`

示例:`git remote remove origin`

## 5.1 添加远程库

命令:`git remote add <远程库名> <远程库地址>`

示例:

```
git remote add origin https://git.oschina.net/lianshou/test.git
```

注: 远程库名一般叫origin,但并非强制,你可以自己起名.

例:

```
git remote add online https://git.oschina.net/lianshou/test.git
```

## 5.2 修改远程库名称

`git remote rename <旧名称> <新名称>`

例:

```
git remote rename online oschina
```

## 公钥登陆

我们push本地仓库到远程时,总要输入用户名/密码,这很不方便.

配置公钥,可以避免频繁输入用户名/密码的麻烦.

1. 配置ssh格式的远程仓库地址

```
git remote add 远程仓库名 远程仓库地址
```

例:

```
git remote add gitaddr git@git.oschina.net:lianshou/test.git
```

2. 创建ssh key


`ssh-keygen -t rsa -C "youremail@example.com"`,把邮件地址换成你自己的邮件地址,一直回车,不用输入密码.完成后,可以在用户主目录里找到.ssh目录,内有id\_rsa和id\_rsa.pub两个文件. id\_rsa是私钥,id\_rsa.pub是公钥.

这两把钥匙是成对的,可以让分别持有私钥和公钥的双方相互认识.

3. 把公钥放在服务器

用记事本打开id\_rsa.pub,复制公钥内容.

登陆git.oschina.net,如下图,填入公钥并保存.

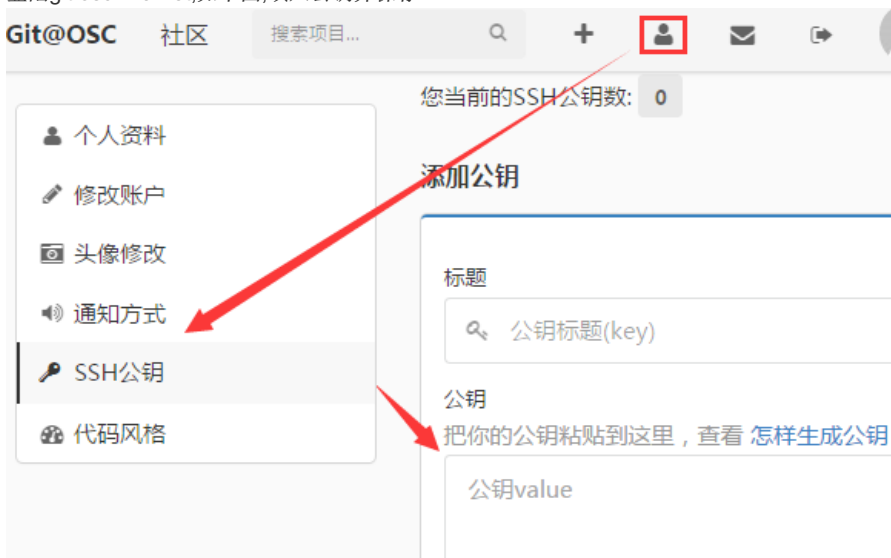

4. push本地仓库到远程,发现不用填密码了

```
git push gitaddr master
```

```
Yshiba@YSHIBA-PC /e/test (master)
$ git push gitaddr master
Counting objects: 5, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 274 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
To git@git.oschina.net:lianshou/test.git
 412926b..1a9ba08 master -> master
```

## 引用文献

---

[https://en.wikipedia.org/wiki/Concurrent\\_Versions\\_System](https://en.wikipedia.org/wiki/Concurrent_Versions_System)

<http://www.linux.com/news/featured-blogs/185-jennifer-cloer/821541-10-years-of-git-an-interview-with-git-creator-linus-torvalds>

<http://git-scm.com/book/zh/v2>